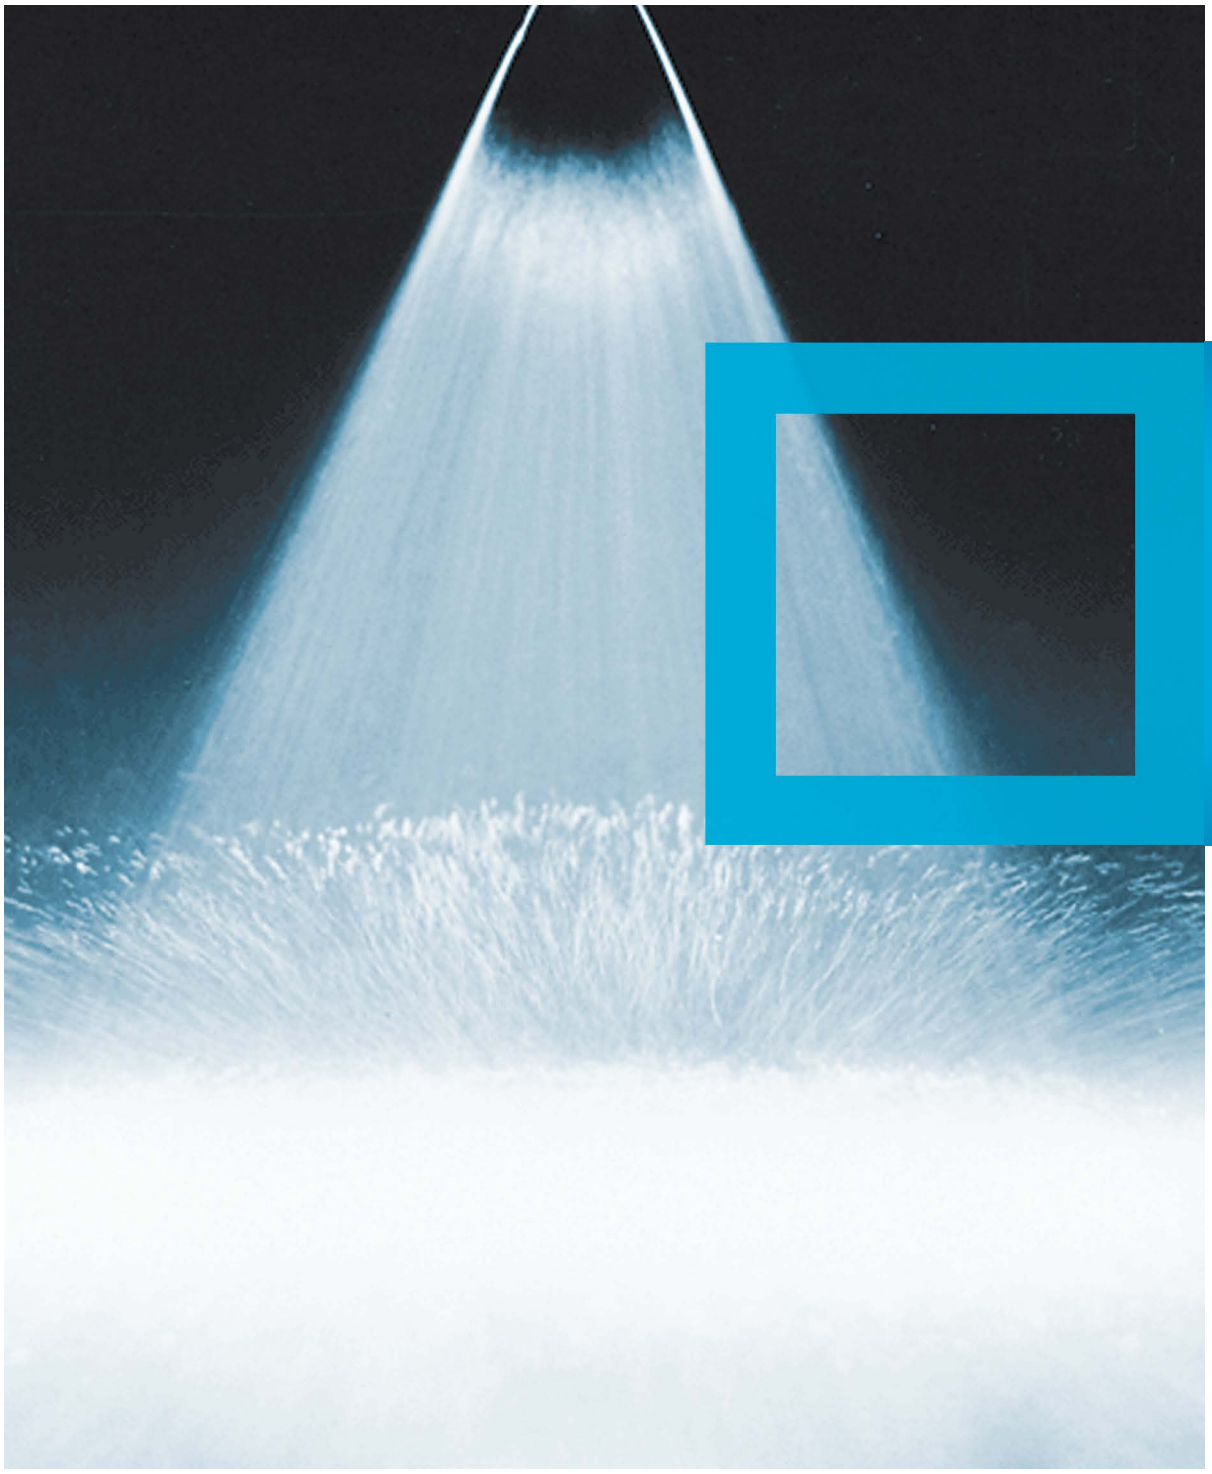

TAITEK

Apparecchiature professionali per la verniciatura a spruzzo

Catalogo 2013

Edilizia
Industria
Finitura

TAITEK

Disponiamo di un'ampia gamma di apparecchiature, ricambi ed accessori per la verniciatura a spruzzo ideali per il settore edile, industriale e finitura.

TAITEK S.r.l. *è una società nuova e dinamica che si avvale di un'esperienza ultra trentennale nella produzione e commercializzazione di apparecchiature, parti di ricambio ed accessori per la verniciatura a spruzzo.*

La nostra ampia gamma di apparecchiature, accessori e ricambi per la verniciatura a spruzzo inlcude articoli compatibili con quelli prodotti dalle piu' importanti case produttrici presenti sul mercato.

La nostra società si propone di essere un punto di riferimento nel settore dei sistemi e delle macchine per la verniciatura delle superfici.

La produzione **TAITEK SRL** *è garanzia di grande affidabilità e sicurezza; il nostro sistema di controllo qualità ci permette di garantire affidabilità e qualità dei componenti.*

Tutte le parti della macchina sono state progettate e prodotte per garantire le prestazioni migliori.

Per mantenere sempre un alto livello qualitativo e una lunga affidabilità Vi invitiamo ad usufruire solo di ricambi originali.

Siamo convinti di soddisfare in questo modo ogni esigenza di sicurezza e affidabilità e di contribuire a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro.

LE NOSTRE LINEE DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATE ED IL NOSTRO AMPIO MAGAZZINO CI PERMETTONO DI EFFETTUARE SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO IN TEMPI MOLTO RAPIDI.

Pistole airless | Pistole air-mix | Pistole ad aria | Sistemi aspirazione | Tubi alta e bassa pressione | Iniettori alta e bassa pressione

ACCESSORI E RICAMBI PER LA VERNICIATURA A SPRUZZO Un'ampia gamma di ricambi ed accessori per sistemi di verniciatura completano la nostra vasta produzione. La nostra azienda con oltre 5.000 articoli si propone di soddisfare tutte le esigenze di lavoro nel campo della verniciatura a spruzzo.

MIURA
Pompe airless idrauliche a pistone
pag. 4

ARES
Pompe airless elettriche a membrana
pag. 12

GEA
Pompe airless elettriche a membrana
pag. 21

MISTRAL
Pompa intonacatrice
pag. 26

APOLLO
Pompe airless pneumatiche
pag. 31

BOXER
Pompe a doppia membrana
pag. 41

Pompe airless idrauliche a pistone

Serie MIURA

MODELLI:

MIURA 13000 8
MIURA 15000 9
MIURA 21000 10
MIURA 44000 11

APPLICAZIONI

- Acrilico
- Antiruggine
- Bituminosi
- Elastomeri
- Emulsioni
- Fissativi
- Fondi
- Gessi
- Idropitture
- Ignifughi
- Impermeabilizzanti
- Impregnanti
- Incapsulanti
- Intonaci autolivellanti
- Intonaci premiscelati
- Intumescenti
- Isolanti
- Lacche
- Primer
- Rasanti
- Resine epossidiche
- Riempitivi
- Smalti
- Stucchi
- Vernici

CAMPI d'applicazione:

- Imbiancature Interne ed Esterne
- Intonacature
- Impermeabilizzazioni
- Ristrutturazioni
- Costruzioni Industriali
- Verniciatura di tetti

MIURA - Le incredibili caratteristiche della serie MIURA e il suo prezzo competitivo la rendono la migliore scelta sul mercato italiano e internazionale.

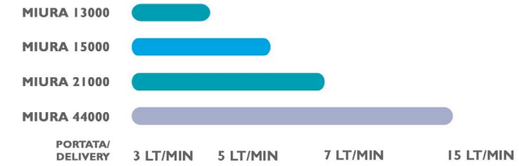

Principio di funzionamento - Serie MIURA

Il principio di funzionamento di un'apparecchiatura airless idraulica a pistone TAITEK si basa su un movimento idraulico. Le apparecchiature dispongono di una centralina idraulica che pompa continuamente l'olio idraulico dalla centralina al corpo inversore. L'olio idraulico governa il movimento del pistone, per cui, una volta che l'olio idraulico entra nella corpo inversore spinge il pistone verso il basso, viceversa, quando il pistone si trova in fondo alla corsa, l'inversore idraulico inverte il flusso e spinge il pistone verso l'alto. La pressione idraulica è regolata da una valvola di regolazione azionata da un pomello.

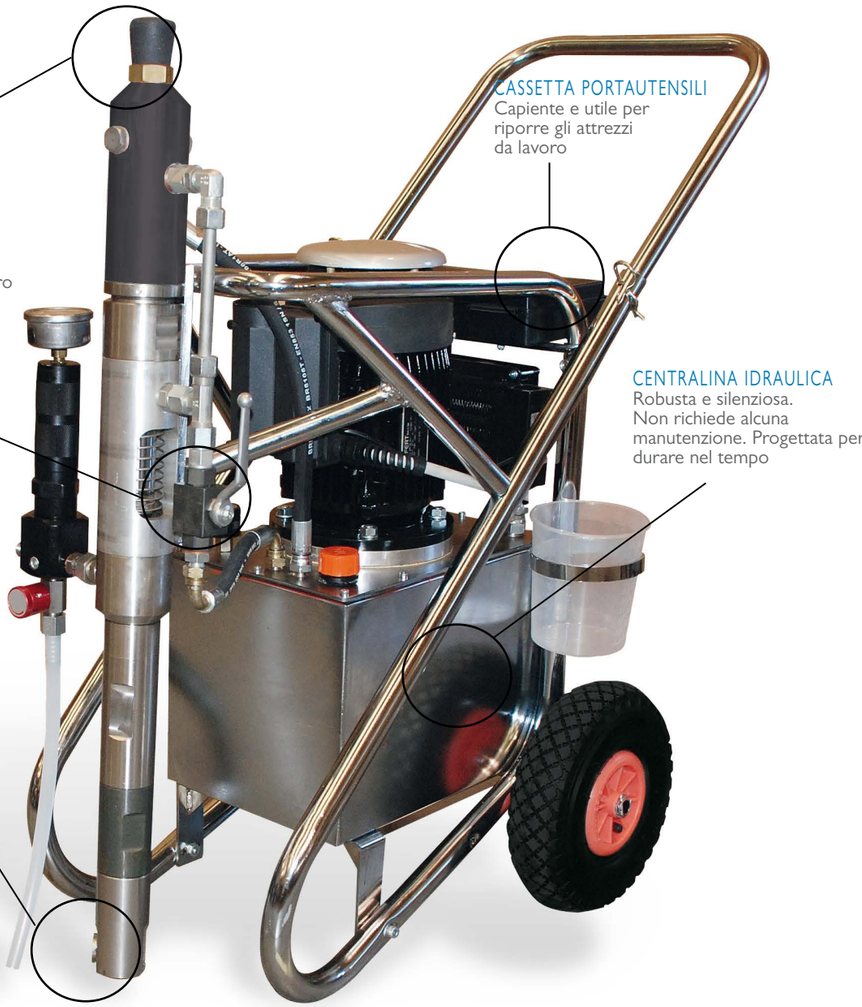

PULSANTE DI SBLOCCAGGIO - Rimuovendo il cappuccio è possibile accedere con semplicità al pulsante di sbloccaggio del pompante. Una sicurezza in più per il vostro lavoro

MANOPOLA DI SICUREZZA La manopola di sicurezza interrompe istantaneamente il circuito idraulico e di conseguenza il funzionamente della pompa vernice.

ASPIRAZIONE DIRETTA O LATERALE L'aspirazione diretta garantisce una migliore performace nella spruzzatura di prodotto particolarmente densi o tixotropici. Con quattro semplici passaggi è possibile passare da aspirazione diretta ad aspirazione laterale, ideale se si vuole collegare la pompa ad un container.

CASSETTA PORTAUTENSILI Capiente e utile per riporre gli attrezzi da lavoro

CENTRALINA IDRAULICA Robusta e silenziosa. Non richiede alcuna manutenzione. Progettata per durare nel tempo

Serie MIURA - Pompe airless idrauliche a pistone

MIURA sono apparecchiature airless idrauliche a pistone progettate per la spruzzatura di tutti i prodotti tixotropici in edilizia, impermeabilizzanti, stucchi pronti, ignifughi, prodotti bituminosi, etc. Ideali per medi-grandi lavori di spruzzatura. L'usura dei componenti è ridotta al minimo grazie ai cicli lenti del pistone. TAITEK utilizza per le parti a contatto con il prodotto acciaio inox e carburo di tungsteno per garantire una più lunga durata. La serie MIURA incontra il suo maggior successo nell'applicazione di stucchi pronti su cartongesso e muri e fughe per cartongesso. MIURA sono apparecchiature efficienti e sicure; realizzate con l'intento di abbattere al massimo i costi di applicazione di stucchi e velocizzare il lavoro.

CARATTERISTICHE tecniche:

Il motore elettrico che comanda la pompa idraulica é in classe H; nella versione a benzina il motore è HONDA vale a dire: il massimo della qualità e della sicurezza. Possono lavorare anche in condizioni gravose e con alte temperature ambientali. Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di sicurezza elettrici stanno per essere superati. Tutte le parti in contatto con il prodotto sono in acciaio inox e carburo di tungsteno per garantire una maggior qualità e lunga durata nel tempo.

Serie MIURA - Caratteristiche tecniche:

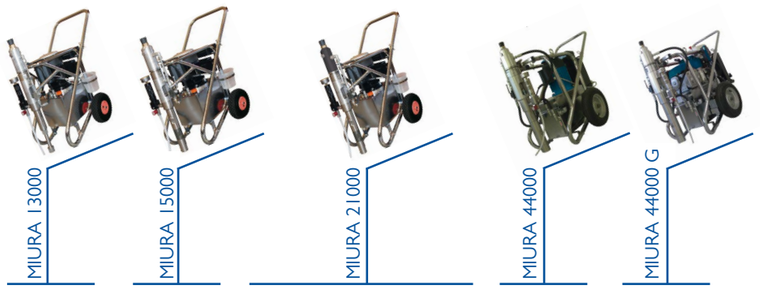

		MIURA 13000	MIURA 15000	MIURA 21000	MIURA 21000 G	MIURA 44000	MIURA 44000 G
Motore | Volt		230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	HONDA	380 V 50 Hz	HONDA
Variante:		380 V 50 Hz	380 V 50 Hz	380 V 50 Hz			
Potenza:		2 HP	2 HP	3 HP	13 HP	5,5 HP	13 HP
Capacità per doppia corsa	cm^3	73	73	73	73	260	260
Portata Max.	ltr/min	4	4,5	6,5	6,8	14,2	14,2
Portata Max. c/ugello:	ltr/min	3	3,5	5,5	5,8	12,5	12,5
Corsa	mm	80	80	80	80	100	100
Ugello Max.	1 Pistola	0,032	0,036	0,041	0,043	0,063	0,063
	2 Pistole	0,016	0,018	0,021	0,021	0,036	0,036
	3 Pistole	---	---	---	---	0,023	0,023
Max. Pressione di lavoro Bar (*PSI*)		210 (*3046*)	210 (*3046*)	210 (*3046*)	280 (*4061*)	280 (*4061*)	280 (*4061*)
Lunghezza Max. tubo	mt.	100	100	100	100	150	150
Elevazione Max. tubo	mt.	100	100	100	100	150	150
Peso	kg.	70	75	96	120	110	130
Max. Viscosità Suggerita (Centipoise)		1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500

Ideali per l'applicazione di stucchi su muri e cartongesso

La serie MIURA è stata testata e approvata dai migliori produttori di stucchi in pasta e stucchi in polvere

La serie MIURA è una linea di apparecchiature airless idrauliche a pistone, progettate per la spruzzatura di tutti i prodotti tixotropici in edilizia, ignifughi, impermeabilizzazioni, carpenterie industriali, ecc. Ideale per gessisti che intendono avvalersi delle nuove tecnologie di rasatura o stuccatura delle pareti. La serie MIURA garantisce la massima efficienza e una lunga durata.

Aspirazione diretta e potente in grado di aspirare prodotti molto densi

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono in carburo di tunsteno e acciaio inossidabile

Pacchi guarnizioni auto regolanti

Caratteristiche uniche

Qualità, cura nei dettagli...
questo è il nostro segreto!

La serie MIURA ha caratteristiche uniche che la rendono estremamente affidabile

- Cicli più lenti e lunghi per una migliore durata
- Sistema idraulico ad altissimo volume per garantire una perfetta performance anche nelle condizioni di lavoro più dure
- Pistone e cilindro in cromo duro per una lunga durata.
- Nuovo sistema di pacchi auto-regolanti che eliminano il problema dell'usura prematura dovuta alle continue regolazioni manuali
- Motore elettrico in classe H, il massimo per qualità e sicurezza
- Tutte le parti in contatto con il prodotto sono in acciaio inox e carburo di tungsteno.

COSA POSSO SPRUZZARE

Le apparecchiature TAITEK sono state progettate con l'intento di soddisfare tutte le esigenze di spruzzatura. L'ampia gamma TAITEK si estende a tutti i settori dove la verniciatura a spruzzo è richiesta: edilizia, falegnameria, industria, etc.

Legenda:
- ■ = Ottimo
- ■ = Buono
- ■ = Sconsigliato

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	MIURA 13000	MIURA 15000	MIURA 21000	MIURA 21000 G	MIURA 44000	MIURA 44000 G
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■	■	■	■	■	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■	■	■	■	■	■
Bi-componenti (media viscosità)	■	■	■	■	■	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta visc.)	■	■	■	■	■	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■	■	■	■	■	■
Ignifughi	■	■	■	■	■	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■	■	■	■	■	■
Stucchi pronti	■	■	■	■	■	■
Resine / Prodotti per iniezione	■	■	■	■	■	■

MIURA 13000

Rif.	Descrizione
TKH13A	**MIURA 13000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH13B	**MIURA 13000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Csu Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH13C	**MIURA 13000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
	MIURA 13000 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKH13D	**MIURA 13000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKH13E	**MIURA 13000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Csu Carrello - C/Filtro Di Linea +Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKH13F	**MIURA 13000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso Completa Di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
	Ricambi
TR13649	Kit Valvola Aspirazione
TR21603	Kit Pacchi Sup E Inf.
TR21618	Kit Valvola Compressione
TR1301	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS ALTA PRESSIONE | UGELLI ALTA PRESSIONE | TUBI ALTA PRESSIONE | FILTRI ALTA PRESSIONE | RUBINETTI ALTA PRESSIONE | GUARNIZIONI ALTA PRESSIONE

MIURA 15000

Rif.	Descrizione
TKH15A	**MIURA 15000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH15B	**MIURA 15000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH15C	**MIURA 15000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
	MIURA 15000 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKH15D	**MIURA 15000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKH15E	**MIURA 15000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKH15F	**MIURA 15000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
	Ricambi
TR21603	Kit Pacchi Sup E Inf.
TR21618	Kit Valvola Compressione
TR13649	Kit Valvola Aspirazione
TR1501	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS ALTA PRESSIONE | UGELLI ALTA PRESSIONE | TUBI ALTA PRESSIONE | FILTRI ALTA PRESSIONE | RUBINETTI ALTA PRESSIONE | GUARNIZIONI ALTA PRESSIONE

MIURA 21000

Rif.	Descrizione
TKH21A	**MIURA 21000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH21B	**MIURA 21000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH21C	**MIURA 21000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH21D	**MIURA 21000 Spraymaster** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro, + Rubinetto Di Ritorno Inox + Serbatoio Inox 60 Ltr. + Tubo Di Ritorno
	MIURA 21000 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKH21E	**MIURA 21000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKH21F	**MIURA 21000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKH21G	**MIURA 21000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo Di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKH21J	**MIURA 21000 Spraymaster** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 230/50 Hz - Monofase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro, + Rubinetto Di Ritorno Inox + Serbatoio Inox 60 Ltr. + Tubo Di Ritorno - Completo di: Strizza Sacchi Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
	Ricambi
TR21603	Kit Pacchi Sup E Inf.
TR21618	Kit Valvola Compressione
TR13649	Kit Valvola Aspirazione
TR1501	Kit Guarnizioni

MIURA 44000

Rif.	Descrizione
TKH44A	**MIURA 44000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
TKH44B	**MIURA 44000 G** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso
	MIURA 44000 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKH44C	**MIURA 44000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox - Volt 380/50 Hz - Trifase - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso - Completo Di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 426 Completo
TKH44D	**MIURA 44000** Pompa Idraulica Airless a pistone - inox Benzina - Su Carrello - C/Filtro Di Linea + Manometro + Rubinetto Di Ritorno Inox + Aspirazione Fisso Completo Di: Tubo HP tessile R7 3/8" mt 10 racc 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 426 Completo
	Ricambi
TR44318	Kit Valvola Compressione
TR44348	Kit Valvola Aspirazione
TR44803	Kit Pacchi Sup. E Inf.
TR4401	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS ALTA PRESSIONE

UGELLI ALTA PRESSIONE

TUBI ALTA PRESSIONE

FILTRI ALTA PRESSIONE

RUBINETTI ALTA PRESSIONE

GUARNIZIONI ALTA PRESSIONE

Pompe airless elettriche a membrana

Serie ARES

MODELLI:

ARES 4200 16
ARES 6500 17
ARES 11000 18
TSUNAMI 19
ARES 22000 20

APPLICAZIONI

- Acrilico
- Antiruggine
- Bituminosi
- Emulsioni
- Fissativi
- Fondi
- Idropitture
- Impregnanti
- Lacche
- Primer
- Smalti
- Vernici

CAMPI d'applicazione:

- Imbiancature Interne ed Esterne
- Intonacature
- Ristrutturazioni
- Costruzioni Industriali
- Verniciatura di tetti

ARES - Semplicità di costruzione. Quando progettiamo un'apparecchiatura cerchiamo di renderla il più semplice e maneggevole possibile, al fine di agevolare l'operatore sia nell'utilizzo dell'apparecchiatura che nella sua manutenzione.

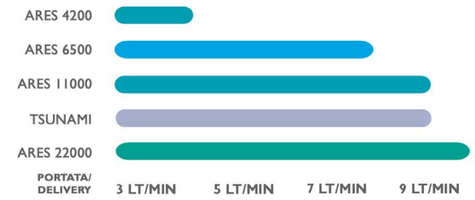

Principio di funzionamento - Serie ARES

Il principio di funzionamento di un'apparecchiatura elettrica a membrana si basa sull'oleodinamica. Il motore elettrico aziona un albero a camme (pistone) che spinge l'olio idraulico della pompa verso la membrana che crea il movimento della stessa.
La valvola aspirazione e quella di compressione garantiscono una costante aspirazione del prodotto. La pressione dell'olio sulla membrana è regolata dalla valvola di regolazione pressione.

Serie ARES - Pompe airless elettriche a membrana

Le pompe elettriche a membrana TAITEK sono apparecchiature airless, che lavorano senz'aria. Il sistema airless permette una grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente.

CARATTERISTICHE tecniche:

Il motore elettrico della serie ARES é in classe H, vale a dire: il massimo della qualità e della sicurezza. Può lavorare anche in condizioni gravose e con alte temperature ambientali. Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di sicurezza elettrici stanno per essere superati. La testata delle apparecchiature sono in inox (escluso ARES 4200 I TSUNAMI), le valvole sono in carburo di tungsteno.

Serie ARES - Caratteristiche tecniche:

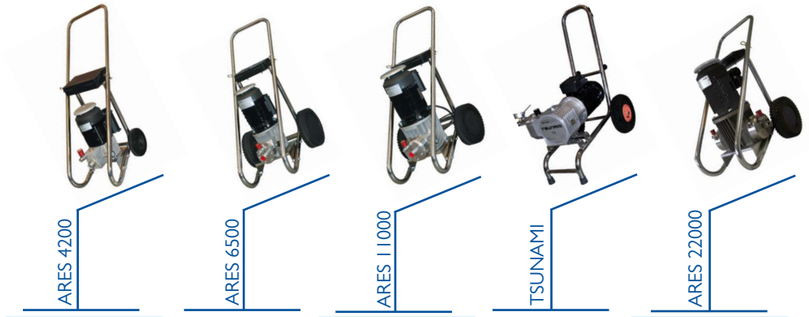

		ARES 4200	ARES 6500	ARES 11000	TSUNAMI	ARES 22000
Motore | Volt		230 Volt 50 Hz	230 Volt 50 Hz	230 Volt 50 Hz	230 Volt 50 Hz	230 Volt 50 Hz
Variante:			380 Volt 50 Hz	380 Volt 50 Hz	380 Volt 50 Hz	380 Volt 50 Hz
Potenza:		1 HP	2 HP	3 HP	3 HP	3 HP
Portata Max.	ltr/min	4,0	7,5	9,5	9,5	18
Portata Max. c/ugello:	ltr/min	2,5	4,5	7	7	11
Ugello Max.	1 Pistola	0,021	0,036	0,046	0,043	0,053
	2 Pistole	0,013	0,019	0,023	0,021	0,026
	3 Pistole	---	---	---	---	0,021
Max. Pressione di lavoro Bar *(PSI)*		200 *(2900)*	220 *(3191)*	220 *(3191)*	220 *(3191)*	220 *(3191)*
Lunghezza Max. tubo	mt.	60	100	100	100	100
Lunghezza Max. tubo (Elevazione)	mt.	60	100	100	100	100
Peso	kg.	19	41	65	65	72
Max. Viscosità Suggerita (Centipoise)		160	400	600	600	600

COSA POSSO SPRUZZARE

La varietà di rivestimenti presenti sul mercato ha influenzato la nostra produzione, rendendola più flessibile e dipendente dalla richiesta di mercato stessa. Le vostre esigenze sono diventate anche le nostre, ciò ha reso possibile alla nostra azienda di incrementare il know-how e la nostra produzione è leader per varietà ed efficienza.

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	ARES 4200	ARES 6500	ARES 1100	TSUNAMI	ARES 2200
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■	■	■	■	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■	■	■	■	■
Bi-componenti (media viscosità)	■	■	■	■	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta visc.)	■	■	■	■	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■	■	■	■	■
Ignifughi	■	■	■	■	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■	■	■	■	■
Stucchi pronti	■	■	■	■	■
Resine / Prodotti per iniezione	■	■	■	■	■

Legenda:

■ = Ottimo

■ = Buono

■ = Sconsigliato

NOVITÀ - ARES 4200

TAITEK propone ARES 4200 in una versione più versatile e funzionale, l'ideale per chi desidera un'apparecchiatura che si trasforma in base alle proprie esigenze .

Da oggi ARES 4200 lavora sia in verticale che in orizzontale per una aspirazione più diretta.

ARES 4200

Rif.	Descrizione
TKG42A	**ARES 4200** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello
TKG42B	**ARES 4200** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Piedistallo
	ARES 4200 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKG42C	**ARES 4200** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP 1/4" mt 10 racc 16x1,5 Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16X1,5 Pistola Airless racc M16x1,5 Autopulitore 418 Completo
TKG42D	**ARES 4200** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Piedistallo - Completo Di: Tubo HP 1/4" mt 10 racc 16x1,5 Kit Serbatoio A Gravita' Litri 6 Tubo ritorno F 20x2 Raccordo con Manometro MF 16X1,5 Pistola Airless racc M16x1,5 Autopulitore 418 Completo
	Ricambi
TR4318	Valvola Di Compressione
TR4803	Kit Membrana E Spessore
TR10338	Kit Valvola Regolazione Pressione
400080	Valvola Aspirazione Mm 80

Accessori Consigliati



ARES 6500

Rif.	Descrizione
TKG65A	**ARES 6500** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello
TKG65B	**ARES 6500** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello
TKG65C	**ARES 6500 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello
	ARES 6500 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKG65D	**ARES 6500** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersione Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKG65E	**ARES 6500** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersione Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
TKG65F	**ARES 6500 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersione Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 421 Completo
	Ricambi
TR10338	Kit Valvola Regolazione Pressione
400080	Valvola Aspirazione Mm 80
TR10618	Kit Valvola Compressione
TR10803	Kit Membrana E Spessore

Accessori Consigliati



ARES 11000

Rif.	Descrizione
TKG11A	**ARES 11000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello
TKG11B	**ARES 11000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello
TKG11C	**ARES 11000 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello
	ARES 11000 SPRUZZATURA (SprayPack)
TKG11D	**ARES 11000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKG11E	**ARES 11000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKG11F	**ARES 11000 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
	Ricambi
TR10638	Kit Valvola Regolazione Pressione
400080	Valvola Aspirazione Mm 80
TR10648	Kit Valvola Compressione
TR10603	Kit Membrana E Spessore

Accessori Consigliati

TSUNAMI

Rif.	Descrizione
TKG12A	**TSUNAMI** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello
TKG12B	**TSUNAMI** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello
	TSUNAMI SPRUZZATURA (SprayPack)
TKG12D	**TSUNAMI** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
TKG12E	**TSUNAMI** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello - Completo Di: Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5 Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox Raccordo con Manometro MF 16x1,5 Pistola Airless racc 16x1,5mm Autopulitore 423 Completo
	Ricambi
TR10638	Kit Valvola Regolazione Pressione
400080	Valvola Aspirazione Mm 80
TR10648	Kit Valvola Compressione
TR10803	Kit Membrana E Spessore

Accessori Consigliati

ARES 22000

Rif.	Descrizione	
TKG22A	**ARES 22000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello	
TKG22B	**ARES 22000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello	
TKG22C	**ARES 22000 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello	
	ARES 22000 SPRUZZATURA (SprayPack)	
TKG22D	**ARES 22000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 230 /Hz.50 - Monofase - Su Carrello - Completo Di:	
	Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5	2 pz.
	Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox	2 pz.
	Raccordo con Manometro MF 16x1,5	2 pz.
	Pistola Airless racc 16x1,5mm	2 pz.
	Autopulitore 423 Completo	2 pz.
TKG22E	**ARES 22000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Volt 380 /Hz.50 - Trifase - Su Carrello - Completo Di:	
	Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5	2 pz.
	Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox	2 pz.
	Raccordo con Manometro MF 16x1,5	2 pz.
	Pistola Airless racc 16x1,5mm	2 pz.
	Autopulitore 423 Completo	2 pz.
TKG22F	**ARES 22000 G** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - Su Carrello - Completo Di:	
	Tubo HP tessile R7 1/4" mt 10 racc 16X1,5	2 pz.
	Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox	2 pz.
	Raccordo con Manometro MF 16x1,5	2 pz.
	Pistola Airless racc 16x1,5mm	2 pz.
	Autopulitore 423 Completo	2 pz.
	Ricambi	
400005	Valvola regolazione pressione	
400080	Valvola Aspirazione Mm 80	
TR10648	Kit Valvola Compressione	
TR10603	Kit Membrana E Spessore	

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS ALTA PRESSIONE | UGELLI ALTA PRESSIONE | TUBI ALTA PRESSIONE | FILTRI ALTA PRESSIONE | RUBINETTI ALTA PRESSIONE | RICAMBI AIRLESS | RULLI E PROLUNGHE

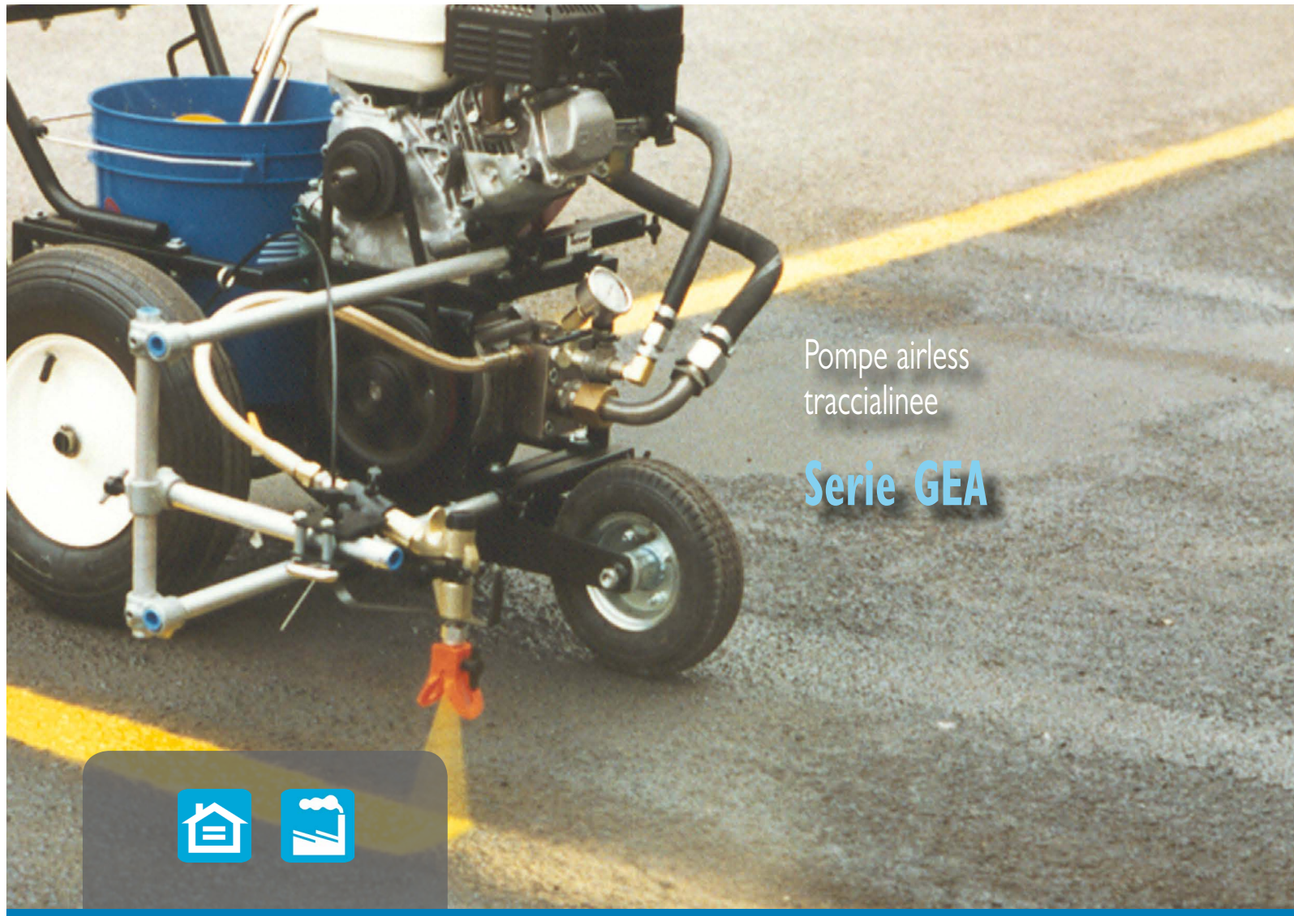

Pompe airless traccialinee

Serie GEA

MODELLI:

GEA LINE.....25
GEA LINE-PRO.....25

APPLICAZIONI

- Acrilico
- Antiruggine
- Bituminosi
- Emulsioni
- Fissativi
- Fondi
- Idropitture
- Impregnanti
- Lacche
- Primer
- Smalti
- Vernici

CAMPI d'applicazione:

- Linee di parcheggio
- Segnaletica industriale
- Imbiancature Interne ed Esterne
- Verniciatura Guard-rail

GEA - Semplicità di costruzione. Quando progettiamo un'apparecchiatura cerchiamo di renderla il più semplice e maneggevole possibile, al fine di agevolare l'operatore sia nell'utilizzo dell'apparecchiatura che nella sua manutenzione.

Principio di funzionamento - **Serie GEA**

Il principio di funzionamento di un'apparecchiatura elettrica a membrana si basa sull'oleodinamica. Il motore a benzina aziona un albero a camme (pistone) che spinge l'olio idraulico della pompa verso la membrana che crea il movimento della stessa.
La valvola aspirazione e quella di compressione garantiscono una costante aspirazione del prodotto. La pressione dell'olio sulla membrana è regolata dalla valvola di regolazione pressione.

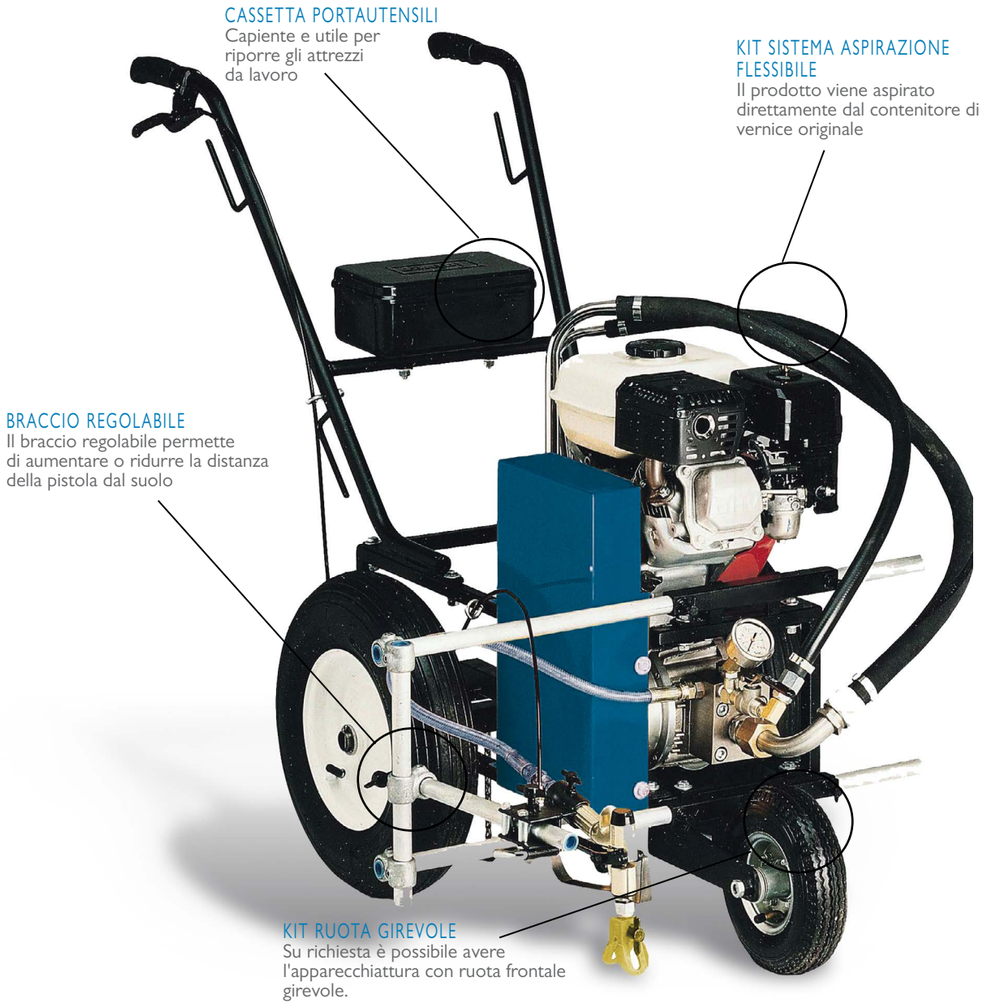

Serie GEA - Apparecchiatura airless traccialinee

Le apparecchiature airless traccialinee TAITEK sono apparecchiature airless a membrana, autonome, funzionanti con motore a scoppio, molto robuste e maneggevoli che permettono con facilità di tracciare linee per parcheggi, intersezioni, curve, piste ciclabili, ecc. Ideale per tutti i lavori di segnaletica nei comuni e nelle città... Ma non solo: Le apparecchiature della serie GEA all'occorrenza diventano un'apparecchiatura di verniciatura airless, adatto a verniciare muri, porte, utensili ecc...
La serie GEA é ideale per le imprese e i comuni che desiderano risolvere ogni problema di segnaletica o per verniciare con un solo apparecchio.

CARATTERISTICHE tecniche:

La serie GEA funziona con motore a scoppio - HONDA: il massimo dell'affidabilità e di basso consumo che comanda una pompa airless a membrana molto robusta e di facile manutenzione. Il sistema airless permette di tracciare linee perfette e ben delimitate con una normale vernice spartitraffico non abrasiva. Una leva posta sul manico fa funzionare la pistola di spruzzatura che é comandata dall'operatore. All'occorrenza diventa un apparecchio airless autonomo, affidabile. Aspira il prodotto da verniciare direttamente dalla latta di origine. Valvole in carburo di tungsteno. Parte vernice trattata anticorrosione.

Serie GEA - Caratteristiche tecniche:

Motore		HONDA	HONDA
Potenza		5 HP	9 HP
Max. Portata	ltr/min	4	9,5
Max. Portata con ugello	ltr/min	2,5	7
Misura ugello max.	1 Pistola	0,021	0.043
	2 Pistole	0,013	0,021
	3 Pistole	---	---
Max. Pressione di lavoro Bar *(PSI)*		200 *(2900)*	280 *(4061)*
Lunghezza Max. tubo	mt.	100	100
Lunghezza Max. tubo (Elevazione)	mt.	60	100
Peso	kg.	40	85
Max. Viscosità Suggerita (Centipoise)		160	600

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	GEA 4200	GEA 11000
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■	■
Bi-componenti (media viscosità)	■	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■	■
Ignifughi	■	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■	■
Stucchi pronti	■	■
Resine / Prodotti per iniezione	■	■

Legenda:

■ = Ottimo

■ = Buono

■ = Sconsigliato

ACCESSORI - Traccialinee

KIT POLVERE DI VETRO

Il kit polvere di vetro è stato progettato per spruzzare polvere su linee per parcheggi, intersezioni, curve, piste ciclabili,ecc.. Il kit è composto da un serbatoio da 6 lt, un distributore da 4", raccordi, tubi e tutto il necessario per operare. Questo è un sistema di gravità che non necessita ne di aria ne di altre risorse di energia. Il distributore viene montato direttamente dietro la pistola spray. Quando la pistola spray è in funzione il distributore del kit per polvere si apre simultaneamente. La polvere di vetro si deposita sulla linea spruzzata ancora umida, questo garantisce una presa molto efficace. La quantità di polvere da depositare sulla linea spruzzata è facilmente regolabile attraverso un cacciavite.

KIT RUOTA GIREVOLE

Le apparecchiature traccialinee sono disponibili inoltre nella versione con ruota girevole. Per mezzo di una leva posta sul manico è possibile regolare la rotazione della ruota in base alle proprie necessità.



KIT SECONDA PISTOLA

Il kit seconda pistola include la pistola airless, il tubo, l'ugello e il kit grilletto e tutti le parti necessarie per montarlo sulla traccialinee. Il kit seconda pistola può essere montato sia sulla parte destra che sinistra a seconda delle preferenze dell'utilizzatore.

GEA

Rif.	Descrizione
	TRACCIALINEE GEA (SprayPack)
TKLA	**GEA 4200** Apparecchiatura Airless Traccialinee - Benzina - **Su Carrello** - C/Tubo HP 1/4" mt 10 racc 16x1,5 + Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox + Raccordo con Manometro MF 16x1,5 + Pistola Airless + Autopulitore 218 cpl
TKLB	**GEA 4200 GR** Apparecchiatura Airless Traccialinee - Benzina - **Su Carrello C/Ruota Girevole** - C/Tubo HP 1/4" mt 10 racc 16x1,5 + Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox + Raccordo con Manometro MF 16x1,5 + Pistola Airless + Autopulitore 218 cpl
TKLC	**GEA 11000** Pompa Airless Elettrica A Membrana - Benzina - **Su Carrello** - C/Tubo HP 1/4" mt 10 racc 16x1,5 + Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox + Raccordo con Manometro MF 16x1,5 + Pistola Airless + Autopulitore 221 cpl
	Ricambi
400004	Valvola Di Compressione GEA 4200
400005	Valvola regolazione pressione
400080	Valvola Aspirazione mm 80
TR10648	Kit Valvola Compressione GEA 11000
TR10603	Kit Membrana E Spessore GEA 11000
TR4803	Kit Membrana E Spessore GEA 4200

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS ALTA PRESSIONE | UGELLI ALTA PRESSIONE | TUBI ALTA PRESSIONE | FILTRI ALTA PRESSIONE | RUBINETTI ALTA PRESSIONE | RICAMBI AIRLESS

Pompa intonacatrice

MISTRAL

MODELLI:

MISTRAL 8 30

APPLICAZIONI

- Resine artificiali con granulometria fino a 2,5 mm
- Silicati con granulom. fino a 2,5 mm
- Resine silicate
- Isolanti termici
- Paste isolanti
- Rivestimenti cementizi porosi
- Stucchi
- Resine artificiali
- Riempitivi
- Primer
- Vernici riempitive, anche fibrati
- Vernici al quarzo
- Rivestimenti decorativi
- Rivestimenti bituminosi
- Ignifughi
- Insonorizzanti

CAMPI d'applicazione:

- Intonacature Interne ed Esterne
- Ristrutturazioni
- Impermeabilizzazioni

Principio di funzionamento - MISTRAL

Il principio di funzionamento dell'apparecchiatura MISTRAL 8 si basa su un sistema peristaltico o principio di contrazione. E' in grado di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con grande efficienza grazie al suo sistema peristaltico.

Serie MISTRAL - Pompe volumetrica rotativa

MISTRAL 8 è stata progettata per spruzzare sia prodotti liquidi che in polvere poichè è basato sulla tecnologia di pompaggio peristaltico.

Oltre ai prodotti comunemente usati in edilizia, è possibile spruzzare colori, stucchi, rasanti da cappotto, tonachini e impermeabilizzanti anche fibrati con granulometrie fino a 2,5 mm.

CARATTERISTICHE techniche

MISTRAL 8 funziona per mezzo del sistema peristaltico o principio di contrazione. E' in grado di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con grande efficienza grazie al suo sistema peristaltico. A differenza delle pompa a cavità o pompe a vite, questa apparecchiatura può spruzzare a secco senza nessun danno ai componenti ed è estremamente semplice da utilizzare.

MISTRAL 8 è l'ideale sia per prodotti ad alta viscosità (es.: impermeabilizzanti cementizi) che a passa viscosità (es.: vernici)

Serie MISTRAL - Caratteristiche tecniche:

		MISTRAL 8
Motore		230 Volt 60 Hz
Potenza		0,55 Kw
Max. Portata	ltr/min	8,5
Max. Pressione di lavoro	Bar *(PSI)*	15 *(218)*
Peso	Kg	55
Consumo d'aria	ltr/min	300-600

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	MISTRAL 8
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■
Bi-componenti (media viscosità)	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■
Ignifughi	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■
Stucchi pronti / Gesso / Cemento	■
Fibre isolanti	■

Legenda:
- ■ = Ottimo
- ■ = Buono
- ■ = Sconsigliato

LANCIA Intonacatrice

LANCIA BEAR

LANCIA BEAR con interruttore "On-off" è stata progettata per lavorare con prodotti, tipo: malta premiscelata, gessi, cemento aventi granulometria fino a 3 mm.

LANCIA BEAR può lavorare in modo continuo con alte prestazioni. Grazie ad un interruttore montato sulla pistola è possibile fermare la pompa in caso di necessità. La pistola viene fornita completa di ugelli in inox, sia conici che a spatola.

l'Interruttore **on/off** sulla lancia comanda direttamente la pompa MISTRAL 8

MISTRAL 8

Rif.	Descrizione
	MISTRAL 8 (SprayPack)
T17600	MISTRAL 8 - Pompa Volumetrica Rotativa Su Carrello - Monofase 230 Volt/50 Hz - C/Serbatoio 35 Lt. + Comando Remoto + Tubo Binato BP mt. 10 + LANCIA BK per prodotti densi C/Sensore + Set 5 Ugelli Inox
	Ricambi
TR17610	Membrana
TR17611	Membrana Antisolvente
TR17612	Supporto Membrana

	Accessories
60500	Tubo Aria m.10 - dia.8
60560	Tubo Materiale m.10 - dia.25
78600	Lancia BEAR per materiali densi c/sensore + kit ugelli inox
78621	Ugello dia. 10,5 inox
78622	Ugello dia. 8,5 inox
78623	Ugello dia. 6,5 inox
78624	Ugello dia. 4,5 inox
78625	Ugello Piatto inox

Pompe airless pneumatiche

Serie APOLLO

MODELLI:

APOLLO 303 35
APOLLO 263 36
APOLLO 307 37
APOLLO 30 38
APOLLO 40 39
APOLLO 48 40
APOLLO 66 40

APPLICAZIONI

- Alcool
- Antirombo
- Collanti
- Detergenti
- Distaccanti
- Epossidici
- Grassi
- Grassi vegetali
- Idropitture
- Inchiostri
- Lubrificanti
- Mastici
- Olii
- Sigillanti
- Solventi
- Tinte
- Turapori
- Vernici
- Vernici a base di oli
- Vernici acriliche

CAMPI d'applicazione:

- Artigiani
- Carpenterie
- Falegnamerie
- Ferrovie
- Industria automobilistica
- Industria edile
- Industria meccanica
- Industria navale

Motore pneumatico anti-gelo

APOLLO - Questo apparecchiature, opportunamente allestite lavorano sia in airless che in airmix. Vengono fornite, a seconda delle esigenze su carrello, piedestallo o supporto a muro

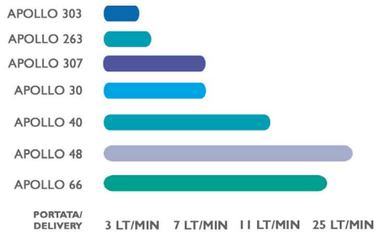

Principio di funzionamento - **Serie APOLLO**

Il principio di funzionamento di un'apparecchiatura airless pneumatica si basa su un movimento pneumatico. Le apparecchiature vengono collegate a una rete di aria compressa, che attraverso un regolatore d'aria immette nel sistema aria compressa. L'aria governa il movimento del pistone, per cui, una volta che l'aria entra nel motore, il corpo inversore spinge il pistone verso il basso, una volta terminata la sua corsa, grazie al sistema di inversione il pistone compie il movimento contrario. Lo scorrimento lento del pistone a doppio effetto produce un'aspirazione che provoca il sollevamento del liquido lungo il tubo aspirazione e la sua contemporanea compressione. L'alta pressione spinge il prodotto aspirato lungo il tubo fino alla pistola a spruzzo. Premendo il grilletto della pistola il prodotto viene polverizzato dall'ugello.

MOTORE PNEUMATICO
Motore pneumatico ad inversione rapida
I nuovi motori pneumatici sono estremamente silenziosi e non necessitano di lubrificazione.

REGOLATORE DI PRESSIONE
Il regolatore di pressione controlla il flusso di aria compressa in entrate e la pressione che si genera in uscita.

ASPIRAZIONE
Aspirazione rigida, flessibile o con serbatoio a gravità.
Le apparecchiature APOLLO sono dotate di sistema aspirazione rigido, flessibile o su richiesta di serbatoio a gravità pratico e maneggevole.
A seconda del prodotto
da spruzzare sono disponibili
filtri a dispersione, latex, o mini stacci.

PACCO GUARNIZIONI
Pacchi guarnizioni autoregolanti
Tutte le apparecchiature TAITEK dispongono di pacchi guarnizione inferiore autoregolanti. I pacchi superiore sono facilmente
accessibile grazie alla finestrella d'ispezione.

Serie APOLLO - Pompe airless pneumatiche a pistone

Le pompe pneumatiche APOLLO sono apparecchiature airless. Il sistema airless permette una grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente.
Le apparecchiature APOLLO pneumatiche airless sono state progettate per le necessità delle piccole-medie industrie, degli artigiani, ma anche per le grandi industrie meccaniche, navali e falegnamerie. Sono apparecchiature airless azionata da motore pneumatico che non necessita di lubrificazione e non é soggetto a gelo. Il sistema ad inversione rapida del motore pneumatico garantisce un flusso costante senza pulsazioni.

CARATTERISTICHE tecniche:

Le apparecchiature airless pneumatiche serie APOLLO sono state progettate con una tecnologia all'avanguardia. Il motore pneumatico ad inversione rapida consente di utilizzare l'apparecchio senza lubrificare l'aria e non ha problemi di gelo. Il cilindro della pompa ha un trattamento speciale di indurimento che permette una lunga durata. Il pacco superiore é facilmente accessibile per la regolazione attraverso una finestrella d'ispezione. Le valvole sono in carburo di tungsteno.

Serie APOLLO - Caratteristiche tecniche:

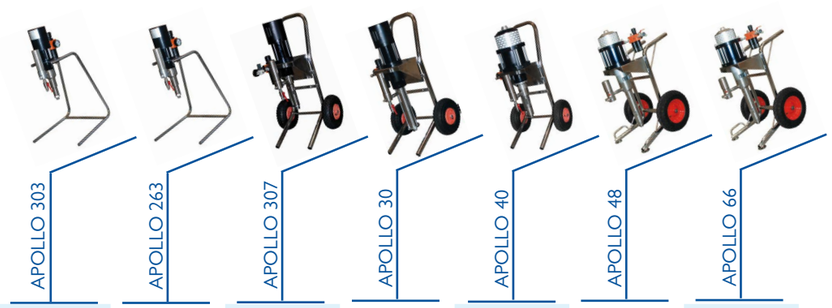

Motore pneumatico a inversione volumetrica		si	si	si	si	si	si	si
Rapporto di compressione		30:1	26:1	30:1	30:1	40:1	48:1	66:1
Capacità per doppia corsa	cm^3	14	17,5	64	64	73	110	90
Corsa	mm	60	60	100	100	80	100	100
Max. Portata	ltr/min	2,9	3,2	7,0	7,0	11,0	25,0	18,0
Misura ugello max.	1 Gun	0,018	0,021	0,026	0,026	0,041	0,051	0,043
	2 Guns	---	0,013	0,018	0,018	0,021	0,025	0,021
	3 Guns	---	---	---	---	---	---	---
Pressione aria max. Bar *(PSI)*		240 (*3480*)	200 (*2900*)	240 (*3480*)	240 (*3480*)	320 (*4640*)	385 (*5584*)	530 (*7687*)
Max. Pressione aria d'entrata Bar *(PSI)*		8 (*116*)	8 (*116*)	8 (*116*)	8 (*116*)	8 (*116*)	8 (*116*)	8 (*116*)
Peso	kg.	14	14	20	20	28	54	54
Consumo d'aria	ltr/min	250 -400	250 -400	250 -750	250 -750	250 -1000	600 -2650	600 -2650
Viscosità max. suggerita (Centipoise)		160	160	600	600	600	1.500	2.000
Tipo di pacchi		Fisso	Mobile	Mobile	Fisso	Mobile	Fisso	Fisso

Come scegliere l'apparecchiatura airless pneuamtica adatta

Le pompe pneumatiche airless serie APOLLO si dividono in due categorie:
pompe a **pacco guarnizione fisso** e pompa **a pacco guarnizione mobile**



A seconda del prodotto da spruzzare si consiglia una pompa a pacco fisso o una a pacco mobile.
Le pompe a pacco mobile sono indicate per prodotti bi-componenti (1:1), rivestimenti a base acqua e a base solvente di alta qualità e sono di più facile pulizia.
Le pompe a pacco fisso sono indicate per rivestimenti a base acqua e a base solvente di bassa qualità.

Una volta determinato il tipo di pacco guarnizione, a seconda del tipo di lavoro che si deve realizzare si può scegliere se utilizzare una versione airless o una versione misto aria. E' consigliabile un'apparecchiatura misto aria a chi ha esigenza di realizzare dei lavori di finitura e deve spruzzare superfici le cui misure variano da pezzo a pezzo, questo perché la pistola misto aria, attraverso una vite di regolazione, consente il rapido ridimensionamento del ventaglio di spruzzatura.

Caratteristiche uniche

APOLLO 66

L'apparecchiatura APOLLO 66 con rapporto di compressione 66:1 è particolarmente indicata per la spruzzatura di epossidici, poco o non diluibili, che necessitano di una pressione molto alta per la polverizzazione del prodotto. La pompa, nella versione 66:1 arriva ad una pressione di esercizio max. 430 Bar

COSA POSSO SPRUZZARE

La varietà di rivestimenti presenti sul mercato ha influenzato la nostra produzione, rendendola più flessibile e dipendente dalla richiesta di mercato stessa. Le vostre esigenze sono diventate anche le nostre, ciò ha reso possibile alla nostra azienda di incrementare il know-how e la nostra produzione è leader per varietà ed efficienza.

Legenda:
- = Ottimo
- = Buono
- = Sconsigliato

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	APOLLO 303	APOLLO 263	APOLLO 307	APOLLO 30	APOLLO 40	APOLLO 48	APOLLO 66
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■	■	■	■	■	■	■
Primer / latex / smalti / epoxy (media viscosità)	■	■	■	■	■	■	■
Bi-componenti / epoxy (media viscosità)	■	■	■	■	■	■	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta visc.)	■	■	■	■	■	■	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■	■	■	■	■	■	■
Ignifughi	■	■	■	■	■	■	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■	■	■	■	■	■	■
Rivestimenti con fibre corte	■	■	■	■	■	■	■
Rivestimenti con polvere di vetro	■	■	■	■	■	■	■

APOLLO 303

Rif.	Descrizione
TKP303A	**APOLLO 303** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 30:1 - C/Riduttore Di Pressione + Carrello
TKP303B	**APOLLO 303** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 30:1 - C/Riduttore Di Pressione + Piedistallo
TKP303C	**APOLLO 303** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 30:1 - C/Riduttore Di Pressione + Supporto a Muro
	CORREDO DI LAVORO AIRLESS
TKP3031A	Corredo Airless - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Di Ritorno* *Tubo Aspirazione Rigido* *Kit campana aspirazione F 1/2"* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3032A	Corredo Airless - **Aspirazione flessibil**- Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3033A	Corredo Airless - **Serbatoio a gravità**- Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
	CORREDO DI LAVORO AIR-MIX
TKP3034M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Di Ritorno* *Tubo Aspirazione Rigido* *Kit campana aspirazione F 1/2"* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3035M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3036M	Corredo Air-Mix - **Serbatoio a gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
	Ricambi
TR24308	Kit Valvola Aspirazione
TR24318	Kit Valvola Compressione
TR24803	Kit Pacco Guarnizioni Superiori E Inferiori
TR24555	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

APOLLO 263

Rif.	Descrizione
TKP263A	**APOLLO 263** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 26:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Di Pressione + **Carrello**
TKP263B	**APOLLO 263** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 26:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Di Pressione + **Piedistallo**
TKP263C	**APOLLO 263** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapp. 26:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Di Pressione + **Supporto A Muro**
	CORREDO DI LAVORO AIRLESS
TKP3031A	Corredo Airless - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Di Ritorno* *Tubo Aspirazione Rigido* *Kit campana aspirazione F 1/2"* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3032A	Corredo Airless - **Aspirazione flessibil**- Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3033A	Corredo Airless - **Serbatoio a gravità**- Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
	CORREDO DI LAVORO AIR-MIX
TKP3034M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Di Ritorno* *Tubo Aspirazione Rigido* *Kit campana aspirazione F 1/2"* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3035M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Vernici Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3036M	Corredo Air-Mix - **Serbatoio a gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
	Ricambi
TR24308	Kit Valvola Aspirazione
TR27318	Kit Valvola Compressione
TR27803	Kit Pacco Guarnizioni Superiori E Inferiori
TR23555	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

APOLLO 307

Rif.	Descrizione
TKP307A	**APOLLO 307** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Carrello**
TKP307B	**APOLLO 307** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Piedistallo**
TKP307C	**APOLLO 307** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Supporto A Muro**
	CORREDO DI LAVORO AIRLESS
TKP3071A	Corredo Airless - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3072A	Corredo Airless - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3073A	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
	CORREDO DI LAVORO AIR-MIX
TKP3074M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3075M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3076M	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
	Ricambi
TR11238	Kit Valvola Aspirazione
TR24368	Kit Valvola Compressione
TR24853	Kit Pacco Guarnizioni Inferiore E Superiore
TR25555	Kit Guarnizioni

Accessori Consigliati

APOLLO 30

Rif.	Descrizione
TKB30A	**APOLLO 30** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - C/Riduttore Pressione + **Carrello**
TKB30B	**APOLLO 30** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - C/Riduttore Pressione + **Piedistallo**
TKB30C	**APOLLO 30** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 30:1 - C/Riduttore Pressione + **Supporto A Muro**
	CORREDO DI LAVORO AIRLESS
TKP3071A	Corredo Airless - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3072A	Corredo Airless - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP3073A	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
	CORREDO DI LAVORO AIR-MIX
TKP3074M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3075M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP3076M	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS

PISTOLE AIRMIX

TUBI

FILTRI

RUBINETTI

GUARNIZIONI

APOLLO 40

Rif.	Descrizione
TKP401A	**APOLLO 40** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 40:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Carrello**
TKP401B	**APOLLO 40** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto 40:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Piedistallo**
TKP401C	**APOLLO 40** Pompa Airless Pneumatica - Inox - Rapporto Rapporto 40:1 - Pistone Tuffante - C/Riduttore Pressione + **Supporto a muro**
	CORREDO DI LAVORO AIRLESS
TKP4012A	Corredo Airless - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola Airless racc 16x1,5mm* *Autopulitore (Misure A Scelta)*
TKP4013A	Corredo Airless - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola TT12 racc 16x1,5mm* *Autopulitore SC6 (Misure A Scelta)*
TKP4014A	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Tubo HP 1/4" mt 10 racc 1/4"* *Pistola TT12 racc 16x1,5mm* *Autopulitore SC6 (Misure A Scelta)*
	CORREDO DI LAVORO AIR-MIX
TKP4015M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione fissa** - Composto da: *Tubo Aspirazione Rigido* *Tubo Ritorno* *Filtro aspirazione 30 M racc F1/2" INOX* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP4016M	Corredo Air-Mix - **Aspirazione flessibile** - Composto da: *Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
TKP4017M	Corredo Airless - **Serbatoio Gravità** - Composto da: *Kit Serbatoio Litri 6 Con Curva Inox Completo* *Kit Filtro Di Linea Con Rubinetto Inox E Manometro* *Kit Regolatore Air-Mix* *Tubo Binato BP mm 6x8 mt 7,5 racc* *Ugello Air-Mix (Misure A Scelta)* *Pistola Air-Mix*
	Ricambi
TR13648	Kit Valvola Aspirazione
TR21603	Kit Pacco Guarnizioni Inferiore E Superiore
TR21618	Kit Valvola Compressione

Accessori Consigliati

PISTOLE AIRLESS

PISTOLE AIRMIX

TUBI

FILTRI

RUBINETTI

GUARNIZIONI

APOLLO 66 - APOLLO 48

Rif.	Descrizione
TKP6618A	**APOLLO 66** Pompa Airless Pneumatica - Inox -
	Rapporto 66:1 - c/Riduttore di pressione e Manometro
	+ **Carrello Mobile**
TKP4825A	**APOLLO 48** Pompa Airless Pneumatica - Inox -
	Rapporto 48:1 - c/Riduttore di pressione e Manometro
	+ **Carrello Mobile**
	Spruzzatura (SprayPack)
TKP6618B	**APOLLO 66** Pompa Airless Pneumatica - Inox -
	Rapporto 66:1 - c/Riduttore di pressione e Manometro
	+ Carrello Mobile
	Kit Filtro Di Linea Inox Con Rubinetto Inox E Manometro
	Tubo HP 3/8" mt 10 racc 16x1,5
	Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox
	Pistola Airless racc 16x1,5mm
	Autopulitore (Misure A Scelta)
TKP4825B	**APOLLO 48** Pompa Airless Pneumatica - Inox -
	Rapporto 48:1 - c/Riduttore di pressione e Manometro
	+ Carrello Mobile
	Kit Filtro Di Linea Inox Con Rubinetto Inox E Manometro
	Tubo HP 3/8" mt 10 racc 16x1,5
	Kit Sistema Aspirazione Dispersioni Flessibile Inox
	Pistola Airless racc 16x1,5mm
	Autopulitore (Misure A Scelta)
	Ricambi
TR18518	Kit Pacco Guarnizioni Inf. E Sup. 66:1
TR18528	Kit Pacco Guarnizioni Inf. E Sup. 48:1
TR18558	Kit Valvola Compressione
TR18565	Kit Valvola Aspirazione

Accessori e Ricambi Consigliati



MODELLI:

BOXER 24 44

APPLICAZIONI

- Impregnanti
- Lacche
- Pitture epossidiche
- Pitture poliuretaniche
- Smalti
- Tinte
- Vernici a base acqua
- Vernici a base solvente

CAMPI d'applicazione:

- Artigiani
- Carpenteria
- Falegnameria
- Industria del legno
- Industria meccanica

BOXER 24 è stata progettata per il travaso o alimentazione di solventi, vernici, inchiostri, olio, benzina e liquidi anche abrasivi. BOXER 24 nella versione antiacido é ideale per travasare o pompare liquidi particolarmente corrosivi.

BOXER 24				
PORTATA/ DELIVERY	3 LT/MIN	7 LT/MIN	11 LT/MIN	25 LT/MIN

Principio di funzionamento - **Serie BOXER**

Il principio di funzionamento della serie BOXER si basa sul movimento pneumatico di due membrane. L'aria compressa entra nel motore ad aria che aziona un albero a cui sono ancorate due membrane che in alternanza aspirano e pompano il materiale. Le pompe ad aria lavorano in bassa pressione (da 0 a 7 bar)
Il modello BOXER 24 è una pompa di travaso che, opportunamente equipaggiata, alimenta una pistola ad aria.

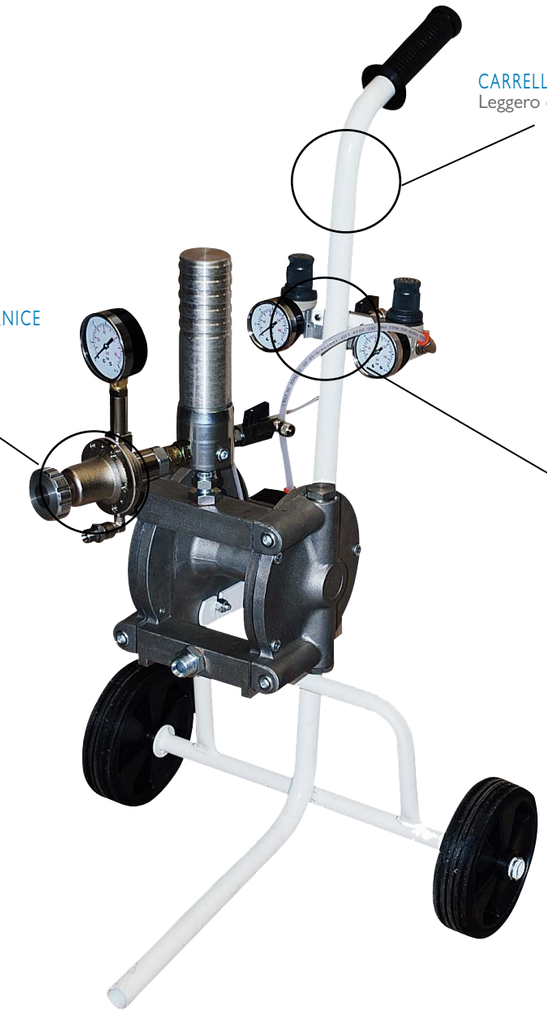

CARRELLO ECO
Leggero e maneggevole

REGOLATORE DI PORTATA VERNICE
Su richiesta è possibile montare le un regolatore di portata della vernice

REGOLATORI DI PRESSIONE
Regolano la pressione di lavoro e l'aria di polverizzazione

Serie BOXER - Apparecchiatura Pneumatiche ad aria

Le pompe ad aria BOXER sono sistemi a bassa pressione, ciò significa che necessitano di un basso consumo d'aria compressa.
L'attenta progettazione e la scelta accurata dei componenti e dei materiali utilizzati per la fabbricazione rendono le apparecchiature a doppia membrana TAITEK affidabili, resistenti all'usura e di facile manutenzione. La valvole sono in carburo di tungsteno per garantire una maggiore durata nel tempo.

CARATTERISTICHE tecniche:

La serie BOXER sono apparecchiature pneumatiche a doppia membrana concepite per alimentare qualsiasi tipo di pistole ad aria: volumetriche, automatiche, HVLP, ecc.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in materiale speciale antiacido e ignifugo. Non necessita di lubrificazione. La manutenzione é ridottissima e l'affidabilità ineguagliabile.

Serie BOXER - Caratteristiche tecniche:

Motore		Pneumatico
Rapporto		1:1
Max. Portata	ltr/min	24
Pressione aria max. Bar *(PSI)*		8 (116)
Peso	kg.	5 (nuda)
Consumo d'aria	ltr/min	200-500
Viscosità Max. suggerita (Centipoise)		400

Legenda:
- = Ottimo
- = Buono
- = Sconsigliato

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI

	BOXER 24	BOXER 24-T
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)	■	■
Primer / latex / smalti (media viscosità)	■	■
Bi-componenti (media viscosità)	■	■
Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)	■	■
Isolanti e rivestimenti ad alto spessore	■	■
Ignifughi	■	■
Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi	■	■
Stucchi pronti / Gesso / Cemento	■	■
Fibre isolanti	■	■

BOXER 24

Rif.	Descrizione
212400	**BOXER 24** pompa da travaso BP a doppia membrana con regolatore
212401	**BOXER 24** pompa da travaso BP a doppia membrana senza regolatore

	BOXER 24 (Spraypack)
212404	**BOXER 24** Pompa BP doppia membrana unita FR Filtro di Linea con ritorno + **Carrello** Completa di: *Serbatoio a caduta lt.6 con racc. a L* *Tubo binato BP 6X8 mt. 7,5 racc.* *Aerografo SSP*
212405	**BOXER 24** Pompa BP doppia membrana unita FR Filtro di Linea con ritorno + Regolatore liquidi + **Carrello** Completa di: *Serbatoio a caduta lt.6 con racc. a L* *Tubo binato BP 6X8 mt. 7,5 racc.* *Aerografo SSP*
212406	**BOXER 24** Pompa BP doppia membrana unita FR Filtro di Linea con ritorno + **Carrello** Completa di: *Sistema aspirazione vernici F 1/2"* *Tubo binato BP 6X8 mt. 7,5 racc.* *Aerografo SSP*
212407	**BOXER 24** Pompa BP doppia membrana unita FR Filtro di Linea con ritorno + Regolatore liquidi + **Carrello** Completa di: *Sistema aspirazione vernici F 1/2"* *Tubo binato BP 6X8 mt. 7,5 racc.* *Aerografo SSP*

Accessori e Ricambi Consigliati

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI: S'intendono franco ns. sede. I prezzi riportati sul listino si intendono I.V.A. esclusa, e possono subire variazione senza preavviso. Imballo da effettuarsi al costo. I prezzi riportati sulle Ns conferme d'ordine sono i prezzi che verranno riportati sulla fattura.

PAGAMENTI: Tutti i pagamenti dovranno essere fatti, nei termini e nelle modalità pattuite e riportate sulla fattura. In caso di ritardato pagamento, il cliente inadempiente sarà tenuto a corrispondere dalla scadenza del termine gli interessi di mora. Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati a persone non munite di ns. regolare mandato.
Gli assegni devono essere sbarrati e intestati a TAITEK SRL "NON TRASFERIBILE" anche se l'assegno viene consegnato direttamente ai ns. incaricati. Non si accettano sconti abbuoni o arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto. Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
La TAITEK SRL è autorizzata a sospendere le forniture di eventuali ordini in corso, fino al completo pagamento delle fatture scadute. La merce si intende in riservato dominio fino a pagamento effettuato. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in alcun caso diritto al cliente di omettere o ritardare i pagamenti della fornitura.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo senza assumere nessuna responsabilità.

CONSEGNE/ ORDINI: I termini di consegna indicati nelle ns. offerte si devono intendere sempre salvo venduto e in ogni modo senza alcun nostro impegno. Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo. Non si accettano ordini di valore inferiore a € 150,00. Eventuali ordini di soli ricambi di valore inferiore saranno evasi con bonifico bancario anticipato ed un addebito di €35.00.

RESI DI MERCE: Saranno accettati esclusivamente resi di merce preventivamente concordati per iscritto con il nostro Ufficio Vendite e inviati alla ns. sede di Calolziocorte (LC) in PORTO FRANCO. In caso di reso senza autorizzazione verranno addebitate in seguito al cliente eventuali spese di trasporto ed il 20% del valore della merce resa.

GARANZIA: Il giudizio circa l'ammissibilità della garanzia, ai prodotti ritenuti viziati dal cliente, spetta unicamente ed insindacabilmente alla TAITEK SRL, solo dopo aver preso visione del prodotto stesso. L'uso improprio dei prodotti, le modifiche, le manomissioni, l'errata installazione, le riparazioni non autorizzate, ecc. fanno decadere il diritto di garanzia.

RESPONSABILITA': La TAITEK SRL declina ogni responsabilità derivanti dall'utilizzo degli apparecchi senza osservanza delle prescrizioni di sicurezza o comunque non installati correttamente senza effettuare i controlli d'uso e/o impiegato al di fuori delle condizioni di esercizio indicate dalla TAITEK SRL.

RECLAMI: I reclami per merce difettosa o mancante dovranno pervenire per iscritto nel modo più dettagliato (foto, descrizioni) entro 8 gg. dal suo arrivo oltre questa data potrebbero essere addebitati costi di gestione.

COSTI: Verificandosi nel corso della fornitura aumenti salariali, di materie prime o di altre voci connesse alla produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione senza alcune preavviso se non tramite Ns conferma d'ordine.

CONTROVERSIA: Per ogni controversia è competente il foro di LECCO

AGGIORNAMENTI: Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. La TAITEK SRL si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso. Tutti gli altri nomi o marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi dei rispettivi proprietari. Si fa notare che le foto sono puramente dimostrative.

ATTENZIONE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO LISTINO IN QUALSIASI FORMA SENZA PERMESSO ESPLICITO SCRITTO DALLA TAITEK S.R.L.

Assoluta **Affidabilità**

Al vostro fianco con prodotti di primissima qualità: l'ideale per chi è in cerca di soluzioni in grado di fornire risultati affidabili e duraturi nel tempo.

Ver. 313 - Cod. LM40001

TAITEK

Via 25 aprile n°1 - 23804 Montemarenzo Z.I. Levata - Lecco T +39 0341 643232 F +39 0341 633470 www.taitek.it